«КранКомпани» представляет SAEZ
Качественные башенные краны
на выгодных условиях!

8 (800) 777-07-45
г. Санкт-Петербург
www.krancompany.ru

Верхнеповоротный башенный кран TLS 75 16T

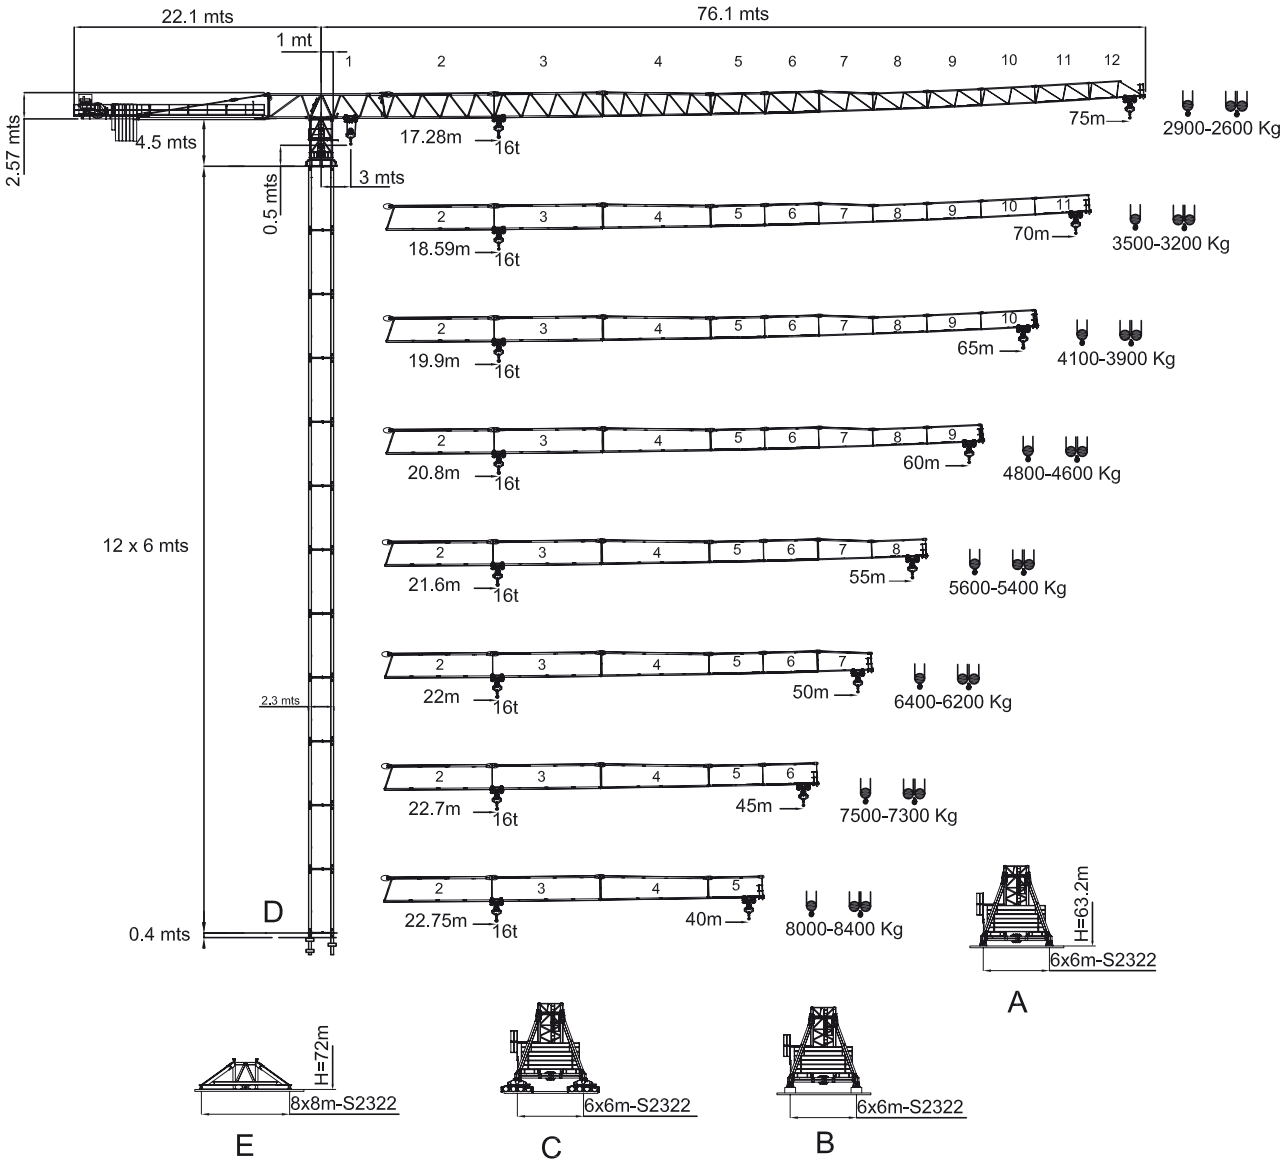

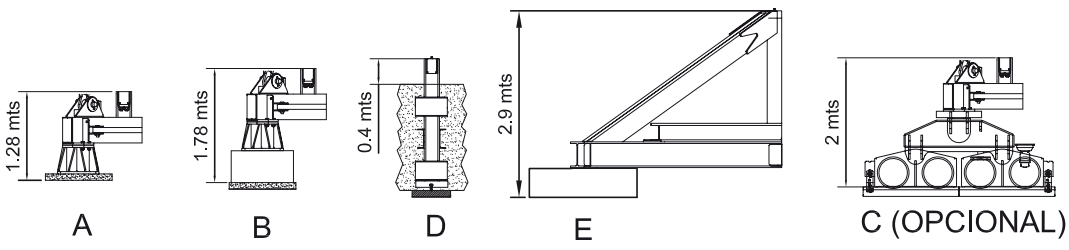

DIN/FEM CE
EN 14439-FEM 1005- C25

2013 © ООО «КранКомпани» —
официальный дилер SAEZ в РФ

«КранКомпани» представляет SAEZ
Качественные башенные краны
на выгодных условиях!

8 (800) 777-07-45
г. Санкт-Петербург
www.krancompany.ru

График грузоподъемности

75 m	10	15	20	25	30	32.5	35	40	45	50	55	60	65	70	75	m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7347	6292	5477	4829	4300	3861	3491	3174	2900	Kg
	10	15	18	20	25	31.4	35	40	45	50	55	60	65	70	75	m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7047	5992	5177	4529	4000	3561	3191	2874	2600	Kg
	10	15	17.2	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	m
	16000	16000	16000	13542	10475	8466	7047	5992	5177	4529	4000	3561	3191	2874	2600	Kg
70 m	10	15	20	25	30	35	35.1	40	45	50	55	60	65	70		m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	6869	5989	5288	4717	4242	3842	3500		Kg
	10	15	18	20	25	33.9	35	40	45	50	55	60	65	70		m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7709	6569	5689	4988	4417	3942	3542	3200		Kg
	10	15	18.5	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		m
	16000	16000	16000	14726	11413	9241	7709	6569	5689	4988	4417	3942	3542	3200		Kg
65 m	10	15	20	25	30	35	36.9	40	45	50	55	60	65			m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7292	6364	5624	5022	4522	4100			Kg
	10	15	18	20	25	35	36.4	40	45	50	55	60	65			m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7156	6209	5455	4841	4331	3900			Kg
	10	15	19.9	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65			m
	16000	16000	16000	15932	12367	10031	8382	7156	6209	5455	4841	4331	3900			Kg
60 m	10	15	20	25	30	35	38.7	40	45	50	55	60				m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7713	6736	5959	5326	4800				Kg
	10	15	18	20	25	35	38.1	40	45	50	55	60				m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7564	6570	5780	5135	4600				Kg
	10	15	20	20.8	25	30	35	40	45	50	55	60				m
	16000	16000	16000	16000	13029	10579	8850	7564	6570	5780	5135	4600				Kg
55 m	10	15	20	25	30	35	40	40.4	45	50	55					m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7073	6261	5600					Kg
	10	15	18	20	25	35	39.7	40	45	50	55					m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7931	6895	6071	5400					Kg
	10	15	20	21.6	25	30	35	40	45	50	55					m
	16000	16000	16000	16000	13625	11072	9271	7931	6895	6071	5400					Kg
50 m	10	15	20	25	30	35	40	41.1	45	50						m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7227	6400						Kg
	10	15	18	20	25	35	40	40.3	45	50						m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7039	6200						Kg
	10	15	20	22	25	30	35	40	45	50						m
	16000	16000	16000	16000	13888	11290	9456	8092	7039	6200						Kg
45 m	10	15	20	25	30	35	40	42.5	45							m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7500							Kg
	10	15	18	20	25	35	40	41.6	45							m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7300							Kg
	10	15	20	22.7	25	30	35	40	45							m
	16000	16000	16000	16000	14367	11686	9794	8387	7300							Kg
40 m	10	15	20	25	30	35	40									m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000									Kg
	10	15	18	20	25	35	40									m
	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000									Kg
	10	15	20	22.7	25	30	35	40								m
	16000	16000	16000	16000	14388	11703	9809	8400								Kg

Закажите башенный кран SAEZ
По телефону ..... **+8 (800) 777-07-45**
По электронной почте ..... **info@krancompany.ru**

TLS 75 16T

«КранКомпани» представляет SAEZ
Качественные башенные краны
на выгодных условиях!

8 (800) 777-07-45
г. Санкт-Петербург
www.krancompany.ru

Приводы

75 Hp (55Kw) - INV-5V
H.B.G 240Mts S/R Ø16

		m/min	0 – 15	0 – 30	0 – 50	0 – 70	0 – 100	0 – 7	0 – 15	0 – 25	0 – 35	0 – 50
	480 m	Kg	8000	8000	6000	4000	2500	16000	16000	12000	8000	5000
		Kw	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

	m/min	15 / 50 / 100			15 / 50 / 100		
	Kw	11			11		
	r.p.m	0,3	0,6	0,9	0,3	0,6	0,9
	Nm	4 x 65			4 x 65		
	m/min	12 / 24			12 / 24		
	Kw	4 x 5			4 x 5		

* Опция
Механизм подъема
Механизм передвижения грузовой тележки
Механизм поворота
Механизм передвижения
Кабель

2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	400 V 50 Hz	100m 4x70mm2	GENERADOR 300 kVA	POTENCIA INSTALADA 110 KW
2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	380 V 60 Hz	100m 4x70mm2	Опция	

Плиты противовеса

	75 m			70 m			65 m			60 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	7	-	-	7	-	-	6	1	-	5	2	-
	24500 Kg			24500 Kg			23500 Kg			22500 Kg		

	55 m			50 m			45 m			40 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	6	-	-	4	2	-	5	-	-	3	2	-
	21000 Kg			19000 Kg			17500 Kg			15500 Kg		

FEM 1005-C25 / EN 14439 / Балласты опорной рамы

(A)

H (m)	61.7 m	55.7 m	49.8 m	43.7 m	37.8 m	31.7 m	25.7 m	19.7 m
R1 (t)	205 t	181 t	157 t	136 t	116 t	98 t	86.2 t	80 t
Z (t)	144.8t	144.8t	128t	111.2t	84.6t	84.6t	74.8t	74.8t

6X6 m-2.3-S2322

(C)

H (m)	--	56.5m	51.6m	44.5 m	38.6m	32.5 m	26.5 m	20.6 m
R1 (t)	--	181 t	157 t	136 t	116 t	98 t	86.2 t	80 t
Z (t)	--	144.8t	128t	111.2t	84.6t	84.6t	74.8t	74.8t

6X6 m-2.3-S2322

(E)

H (m)	69.5	63.5m	57.5m	51.5 m	45.5m	39.5 m	27.5 m	21.5 m
R1 (t)	--	--	--	--	--	--	--	--
Z (t)	--	--	--	--	--	--	--	--

6X6 m-2.3-S2322

FEM 1005-C25 / EN 14439 / Реакции — Комплектация башни

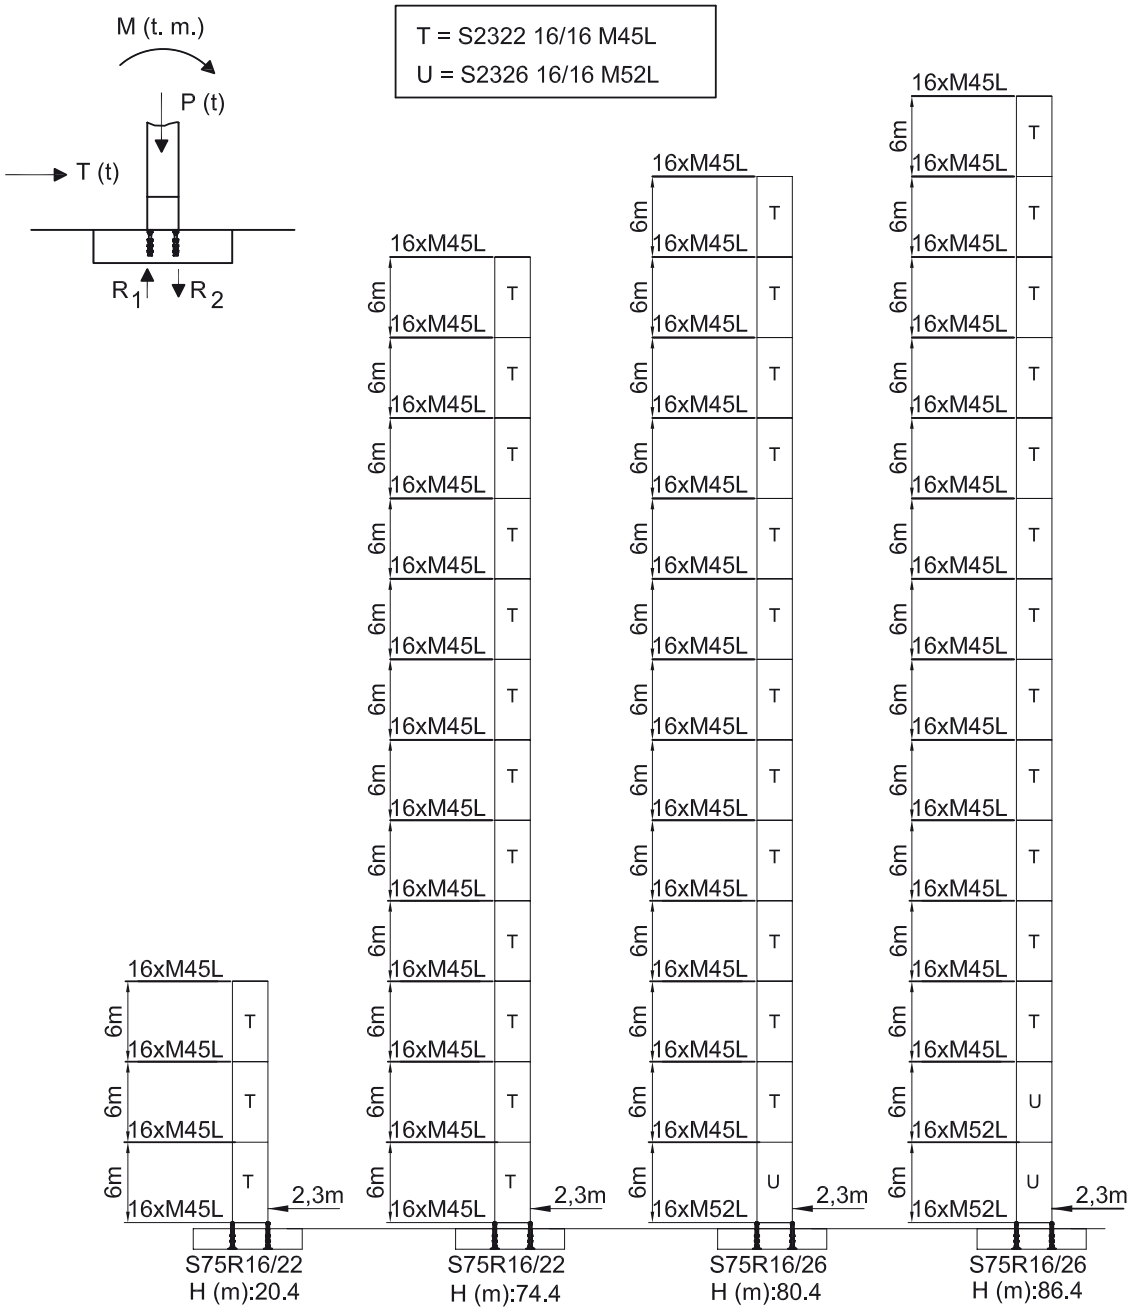

H (m)	20.4	38.4	50.4	62.4	74.4	80.4	86.4
M (T·m)	365.8	491	665.5	872.5	1112	--	--
T (t)	11	14.7	18.6	22.5	26.6	--	--
P (t)	92.4	96.3	105.5	113	125.1	--	--
R_1(t)	102	145.3	203.2	272.7	352.3	--	--
R_2(t)	-150.4	-193.4	-256	-329.2	-414.8	--	--

Процесс наращивания крана

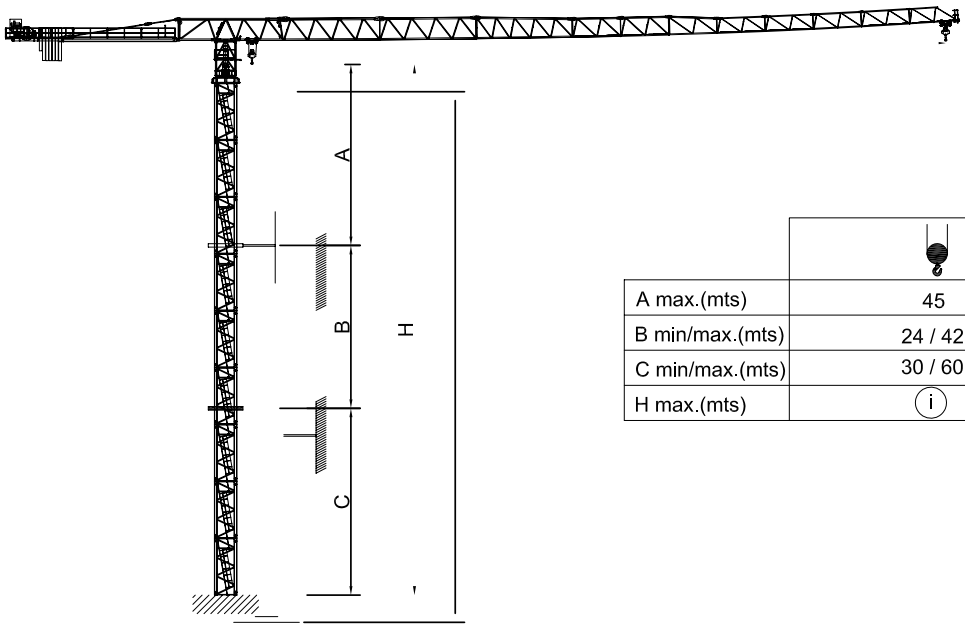

A max.(mts)	45
B min/max.(mts)	24 / 42
C min/max.(mts)	30 / 60
H max.(mts)	ⓘ

Процесс наращивания крана

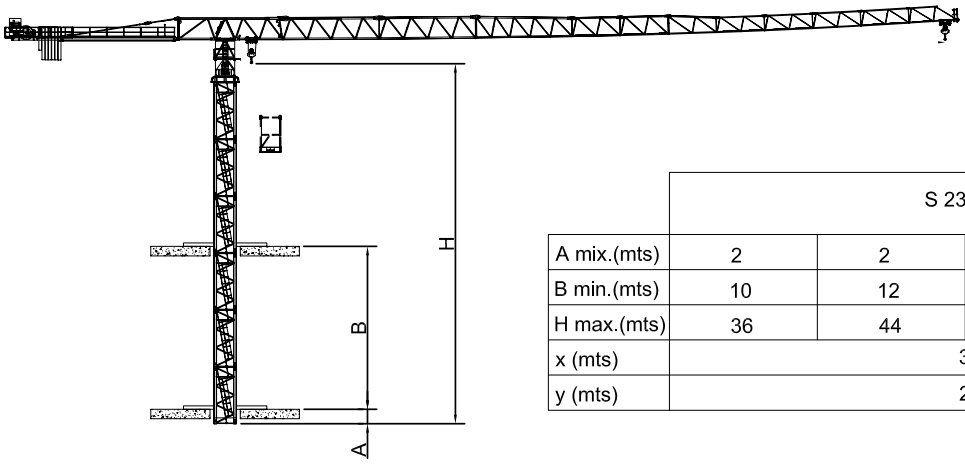



	S 23 22			
A mix.(mts)	2	2	2	2
B min.(mts)	10	12	14	16
H max.(mts)	36	44	50	54
x (mts)	3			
y (mts)	2.5			

ⓘ Другие высоты подъема
и наращивание крана по запросу

2013 © ООО «КранКомпани» —
официальный дилер SAEZ в РФ

Комплектация

		L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Корневая секция стрелы		11.3	1.89	2.48	8200
Промежуточная секция стрелы	2	10.45	1.65	2.45	3620
	3	10.4	1.65	2.42	2770
	4	10.3	1.65	2.37	2300
	5	5.3	1.65	2.07	1035
	6	5.3	1.65	2.07	890
	7	5.26	1.65	2.02	765
	8	5.25	1.65	1.67	690
	9	5.21	1.65	1.67	570
	10	5.18	1.65	1.65	460
	11	5.15	1.65	1.65	340
	12	5.11	1.65	1.6	290
Крюк - грузовая тележка		2.62	1.76	1.41	430
		1.24	0.64	1.75	750
		0.7	1.9	1.3	160
Консоль противовеса		11.94	1.66	0.75	2750
Консоль противовеса		5.55	1.75	0.83	2220
Анкерное крепление	S75R16/22	0.5	0.5	2	2840
	S75R16/26	0.5	0.5	2.4	3160
	DIMA	2.31	2.34	0.8	1650
Плита противовеса	A	3.4	1.55	0.29	3500
	B	2.4	1.55	0.29	2500

		L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Опорная рама крестовины 6x6-2.3-S2322					
		9	0.72	0.83	2604
	(x2)	4.38	0.67	0.83	930
	(x4)	5.38	0.28	0.28	560
		6	2.27	2.29	5900
	(x4)	0.65	0.65	0.45	315
Плита балласта опорной рамы					
		A	5.8	1.5	0.43	8000
		B	4	1.5	0.43	4900
		C	3.5	1.5	0.43	4200
Опорная рама крестовина 8x8-2.3-S2322					
	(x2)	5.9	1.8	2.5	2980
	(x2)	5.24	1.8	2.5	2590
	(x4)	5.9	0.27	0.29	972
	(x4)	3.17	0.11	0.29	116
Плита балласта опорной рамы					
		1.94	2	0.35	3000

2013 © ООО «КранКомпани» —
официальный дилер SAEZ в РФ

«КранКомпани» представляет SAEZ
Качественные башенные краны
на выгодных условиях!

8 (800) 777-07-45
г. Санкт-Петербург
www.krancompany.ru

		L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Рельсовый ход	 (x4)	2.94	1.25	0.97	3102
Механизм подъема		2	2.1	2	3100
Секция башни S23					
T		6	2.27	2.29	4650
U		6	2.31	2.34	6198
Кабина с основой		3.43	1.54	2.36	1000
Поворотная платформа		2.22	1.64	3.28	1900
		2.98	2.39	1.93	9000

Закажите башенный кран SAEZ
По телефону ..... **+8 (800) 777-07-45**
По электронной почте ..... **info@krancompany.ru**

Зимнее оснащение ГОСТ

Башенные краны SAEZ, поставляемые в РФ, оснащаются пакетом опций под названием «Зимнее оснащение ГОСТ», который включает в себя:

- ✓ Наличие температурного датчика или устройства, которое блокирует все механизмы крана, при снижении температуры до минус 20 градусов ниже нуля. В данном температурном режиме кран должен заблокироваться.
- ✓ Наличие люка в секции механизма поворота, для возможности передвижения персонала от башни башенного крана к его горизонтальной части. Этот люк так же должен быть оборудован звуковой сигнализацией.
- ✓ Наличие выключателя с датчиком, так чтобы в случае открытия люка произошла автоматическая блокировка процессе поворота крана.
- ✓ Наличие Вольтметра в кабине.
- ✓ Отопление-нагрев в распределительных щитах.
- ✓ Защита для моторов
- ✓ Технический паспорт на русском языке.
- ✓ Руководство по использованию на русском языке.
- ✓ Инструкция по монтажу на русском языке.
- ✓ Наличие черного ящика со следующими функциями:

  - **Скорость ветра.** Следует различать 50 км/ч посредством с световой (желтый цвет) и звуковой индикацией и в случае 72 км / ч посредством непрерывным звуковым сигналом и светом красного цвета.
  - **Позиция работы и нагрузки.** Позиция грузовой тележки в каждый момент.
  - **Высота крюка над землей**, с положительным или отрицательным значением, только в тех работах, когда происходит работа крюка крана ниже расположения самого крана , т. е. в работе с подвалами.
  - **Число ошибок или сбоев**, т. е. все те, когда сработал сигнал тревоги из за избыточного веса, превышение скорости и т.д. (эту информацию можно сохранить автоматически или по вручную крановщиком).
  - **Определение мощности**, в зависимости от положения грузовой тележки.
  - **Угол поворота стрелы**, по часовой стрелке.
  - **Индикация высоты** поднятия груза и весовой нагрузки.
  - **Указание максимального расстояния** тележки во время подъема груза.

2013 © ООО «КранКомпани» —
официальный дилер SAEZ в РФ