Основные технические параметры:	
Номинальный грузовой момент	600 т/м
Максимальный грузовой момент	699,5 т/м
Максимальная грузоподъёмность	25 т
Максимальная грузоподъёмность на конце стрелы 80 (85) метров	4,2 (2,7) т
Минимальный рабочий радиус	4,56 м
Максимальный рабочий радиус	85 м
Максимальная высота подъёма (свободностоящий)	82 м
Максимальная высота подъёма (с прикреплением к зданию)	367 м

Общий вид башенного крана

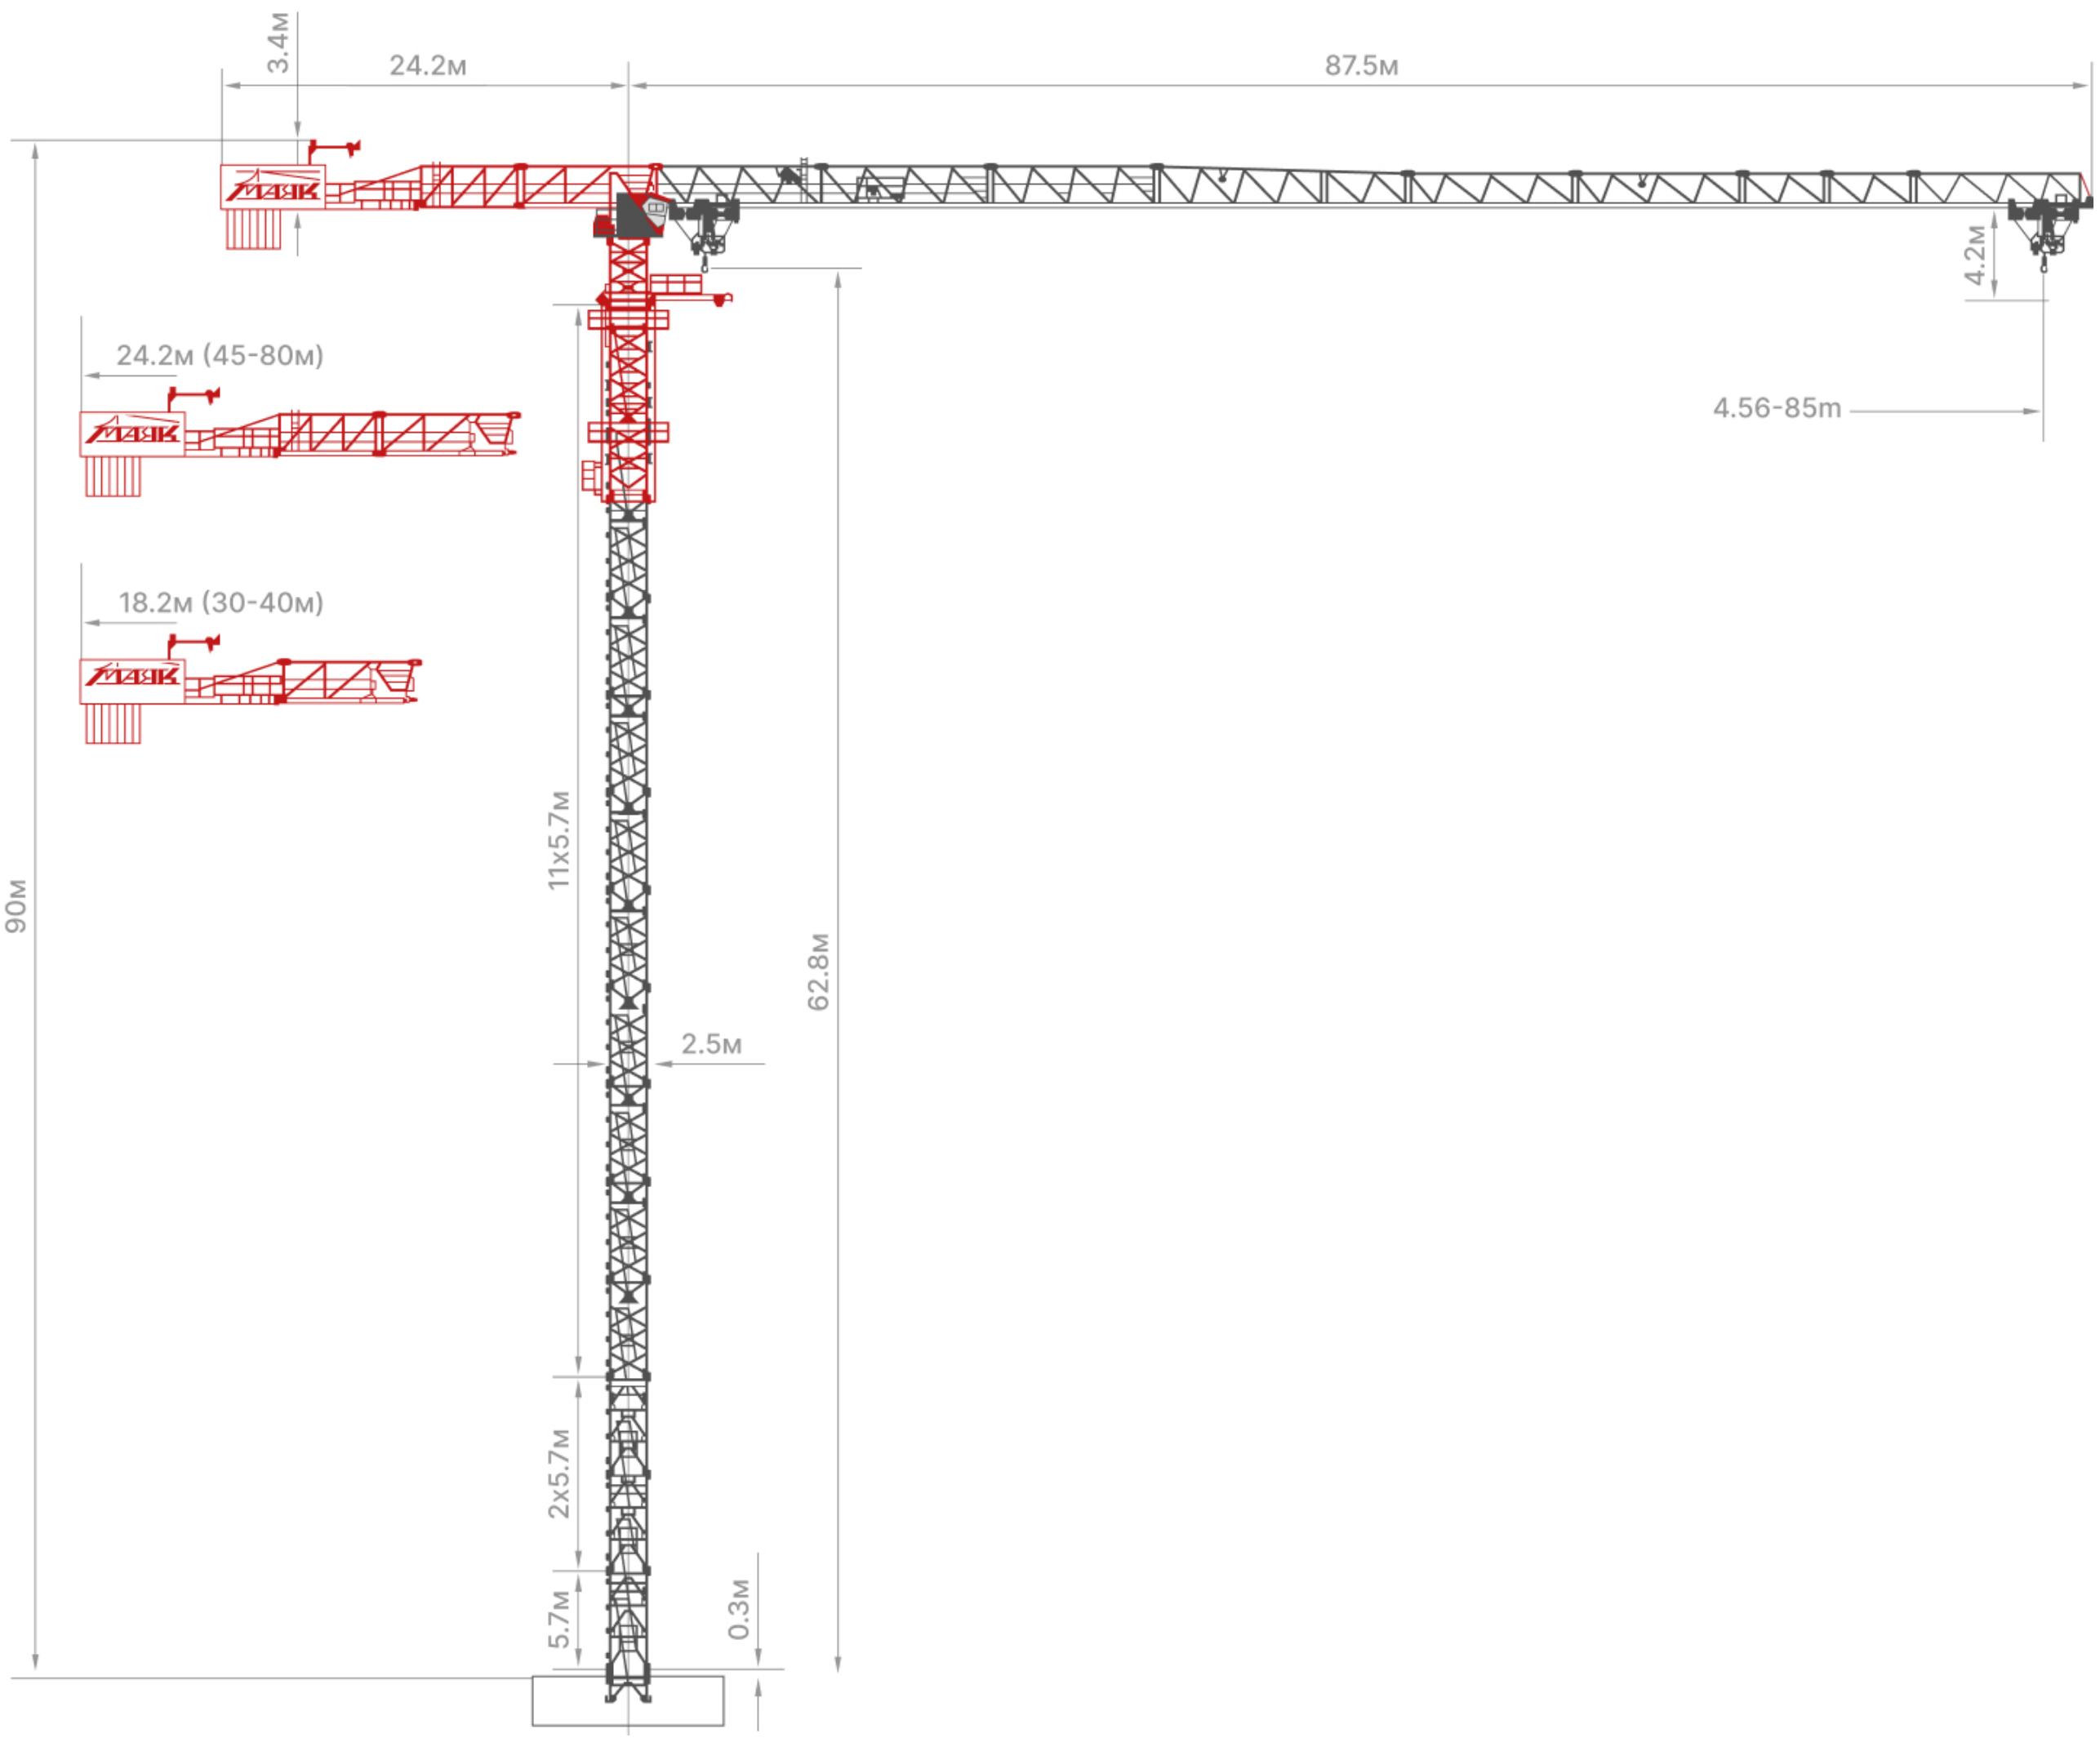

Стационарная установка на фундаментном основании с анкерным креплением.
Максимальная высота подъёма 82 метра.

МАЯК КПД600-25 АТЛАНТ

Стрела (м)	Запасовка	Макс. вес / вылет (т / м)		Вылет (м)														
				4.56	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
85		12.50	27.77	12.50	12.50	12.50	11.38	9.41	7.96	6.84	5.95	5.22	4.62	4.12	3.69	3.31	2.99	2.70
		25.00	15.70	25.00	18.44	13.84	10.85	8.76	7.20	6.01	5.06	4.29	3.65	3.11	2.65	2.25	1.91	1.60
80		12.50	34.43	12.50	12.50	12.50	12.50	12.26	10.43	9.03	7.91	7.00	6.25	5.62	5.08	4.61	4.20	
		25.00	19.02	25.00	23.51	17.83	14.14	11.55	9.64	8.16	6.99	6.04	5.25	4.59	4.02	3.53	3.10	
75		12.50	36.96	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	11.37	9.86	8.66	7.68	6.87	6.19	5.60	5.10		
		25.00	20.25	25.00	25.00	19.31	15.36	12.59	10.54	8.96	7.71	6.69	5.84	5.13	4.53	4.00		
70		12.50	40.30	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	10.95	9.64	8.57	7.68	6.94	6.30			
		25.00	21.89	25.00	25.00	21.27	16.98	13.97	11.74	10.02	8.66	7.55	6.63	5.86	5.20			
65		12.50	42.35	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	11.63	10.25	9.12	8.19	7.40				
		25.00	22.88	25.00	25.00	22.46	17.96	14.80	12.46	10.67	9.24	8.07	7.11	6.30				
60		12.50	46.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	11.47	10.23	9.20					
		25.00	24.93	25.00	25.00	24.92	19.99	16.53	13.97	11.99	10.43	9.16	8.10					
55		12.50	48.27	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	11.99	10.70						
		25.00	25.78	25.00	25.00	25.00	20.82	17.24	14.58	12.54	10.92	9.60						
50		12.50	49.66	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.40							
		25.00	26.43	25.00	25.00	25.00	21.47	17.79	15.06	12.97	11.30							
45		12.50	45.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50								
		25.00	27.72	25.00	25.00	25.00	22.74	18.87	16.01	13.80								
40		12.50	40.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50									
		25.00	27.71	25.00	25.00	25.00	22.73	18.86	16.00									
35		12.50	35.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50										
		25.00	27.75	25.00	25.00	25.00	22.78	18.90										
30		12.50	30.00	12.50	12.50	12.50	12.50											
		25.00	27.98	25.00	25.00	25.00	23.00											

Противовесы

<table>
<tr><th>СТРЕЛА
(м)</th><th>Консоль
(м)</th><th>Блок А
5500 кг</th><th>Блок В
4000 кг</th><th>Блок С
2500 кг</th><th>ОБЩИЙ ВЕС (т)</th></tr>
<tr><td>85</td><td rowspan="9">24.2</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>34.0</td></tr>
<tr><td>80</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>34.0</td></tr>
<tr><td>75</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>34.0</td></tr>
<tr><td>70</td><td>6</td><td>-</td><td>-</td><td>33.0</td></tr>
<tr><td>65</td><td>5</td><td>1</td><td>-</td><td>31.5</td></tr>
<tr><td>60</td><td>5</td><td>-</td><td>1</td><td>30.0</td></tr>
<tr><td>55</td><td>5</td><td>-</td><td>1</td><td>30.0</td></tr>
<tr><td>50</td><td>4</td><td>1</td><td>-</td><td>26.0</td></tr>
<tr><td>45</td><td>4</td><td>1</td><td>-</td><td>26.0</td></tr>
<tr><td>40</td><td rowspan="3">18.2</td><td>7</td><td>-</td><td>-</td><td>38.5</td></tr>
<tr><td>35</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>34.0</td></tr>
<tr><td>30</td><td>5</td><td>1</td><td>-</td><td>31.5</td></tr>
</table>

Механизмы

<table>
<tr><th colspan="3"></th><th colspan="2"></th><th colspan="2"></th><th>кВт</th><th>Барабан</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Груз</td><td rowspan="2">90JLF65C</td><td>тонн</td><td>2.9</td><td>12.5</td><td>5.8</td><td>25</td><td rowspan="2">90</td><td rowspan="2">735 м
7 слоев</td></tr>
<tr><td>м/мин</td><td>86</td><td>22</td><td>43</td><td>11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Поворот</td><td>YTRVF132M2-4F1/D</td><td rowspan="2">об/мин</td><td colspan="4" rowspan="2">0-0.67</td><td>3x7.5</td></tr>
<tr><td>YTRVF132M2-4F2/D</td><td>1x7.5</td></tr>
<tr><td>Каретка</td><td>15JXF16</td><td>м/мин</td><td colspan="4">0-65</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Электропитание</td><td colspan="2">380 В (+/- 10%)</td><td colspan="5">135 кВт
(без механизма наращивания)</td></tr>
</table>

МАЯК КПД600-25 АТЛАНТ

Пристёжки (максимальная высота подъёма)

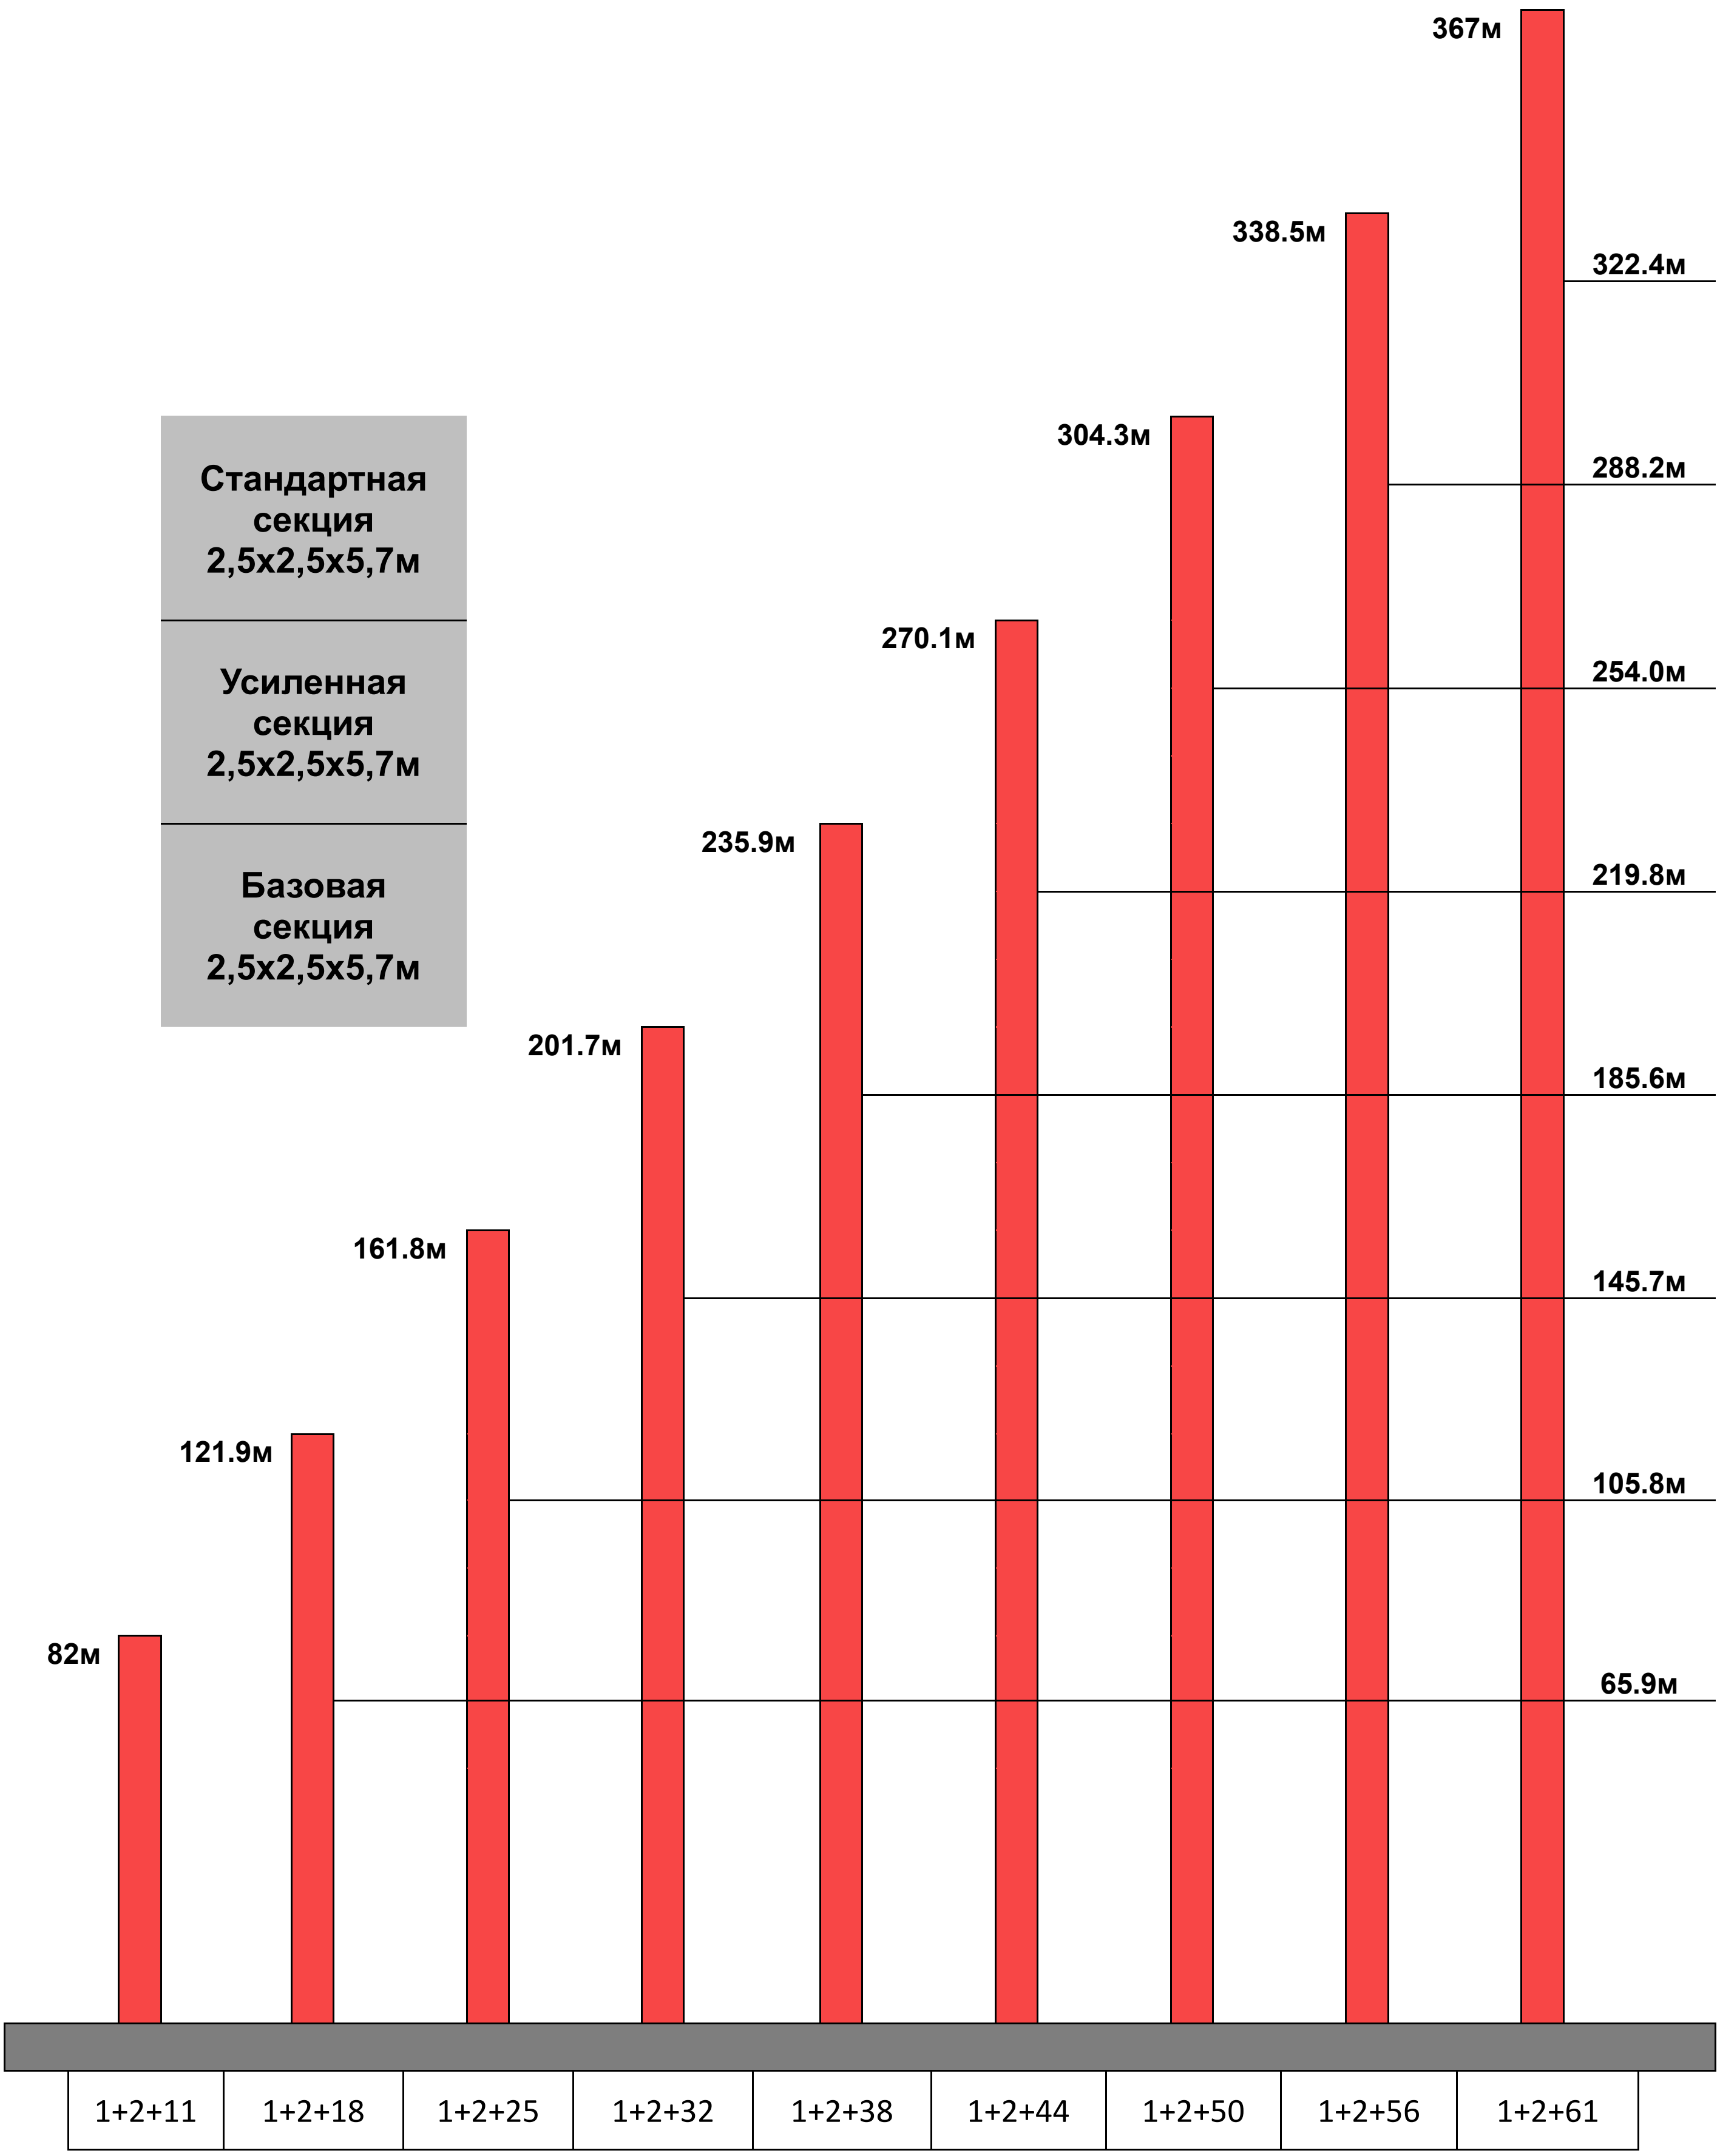

1+2+n : 1- базовая секция; 2- усиленные секции; n- стандартные секции