МАЯК КПД6516-10 (1,6 х 1,6)

Общий вид башенного крана

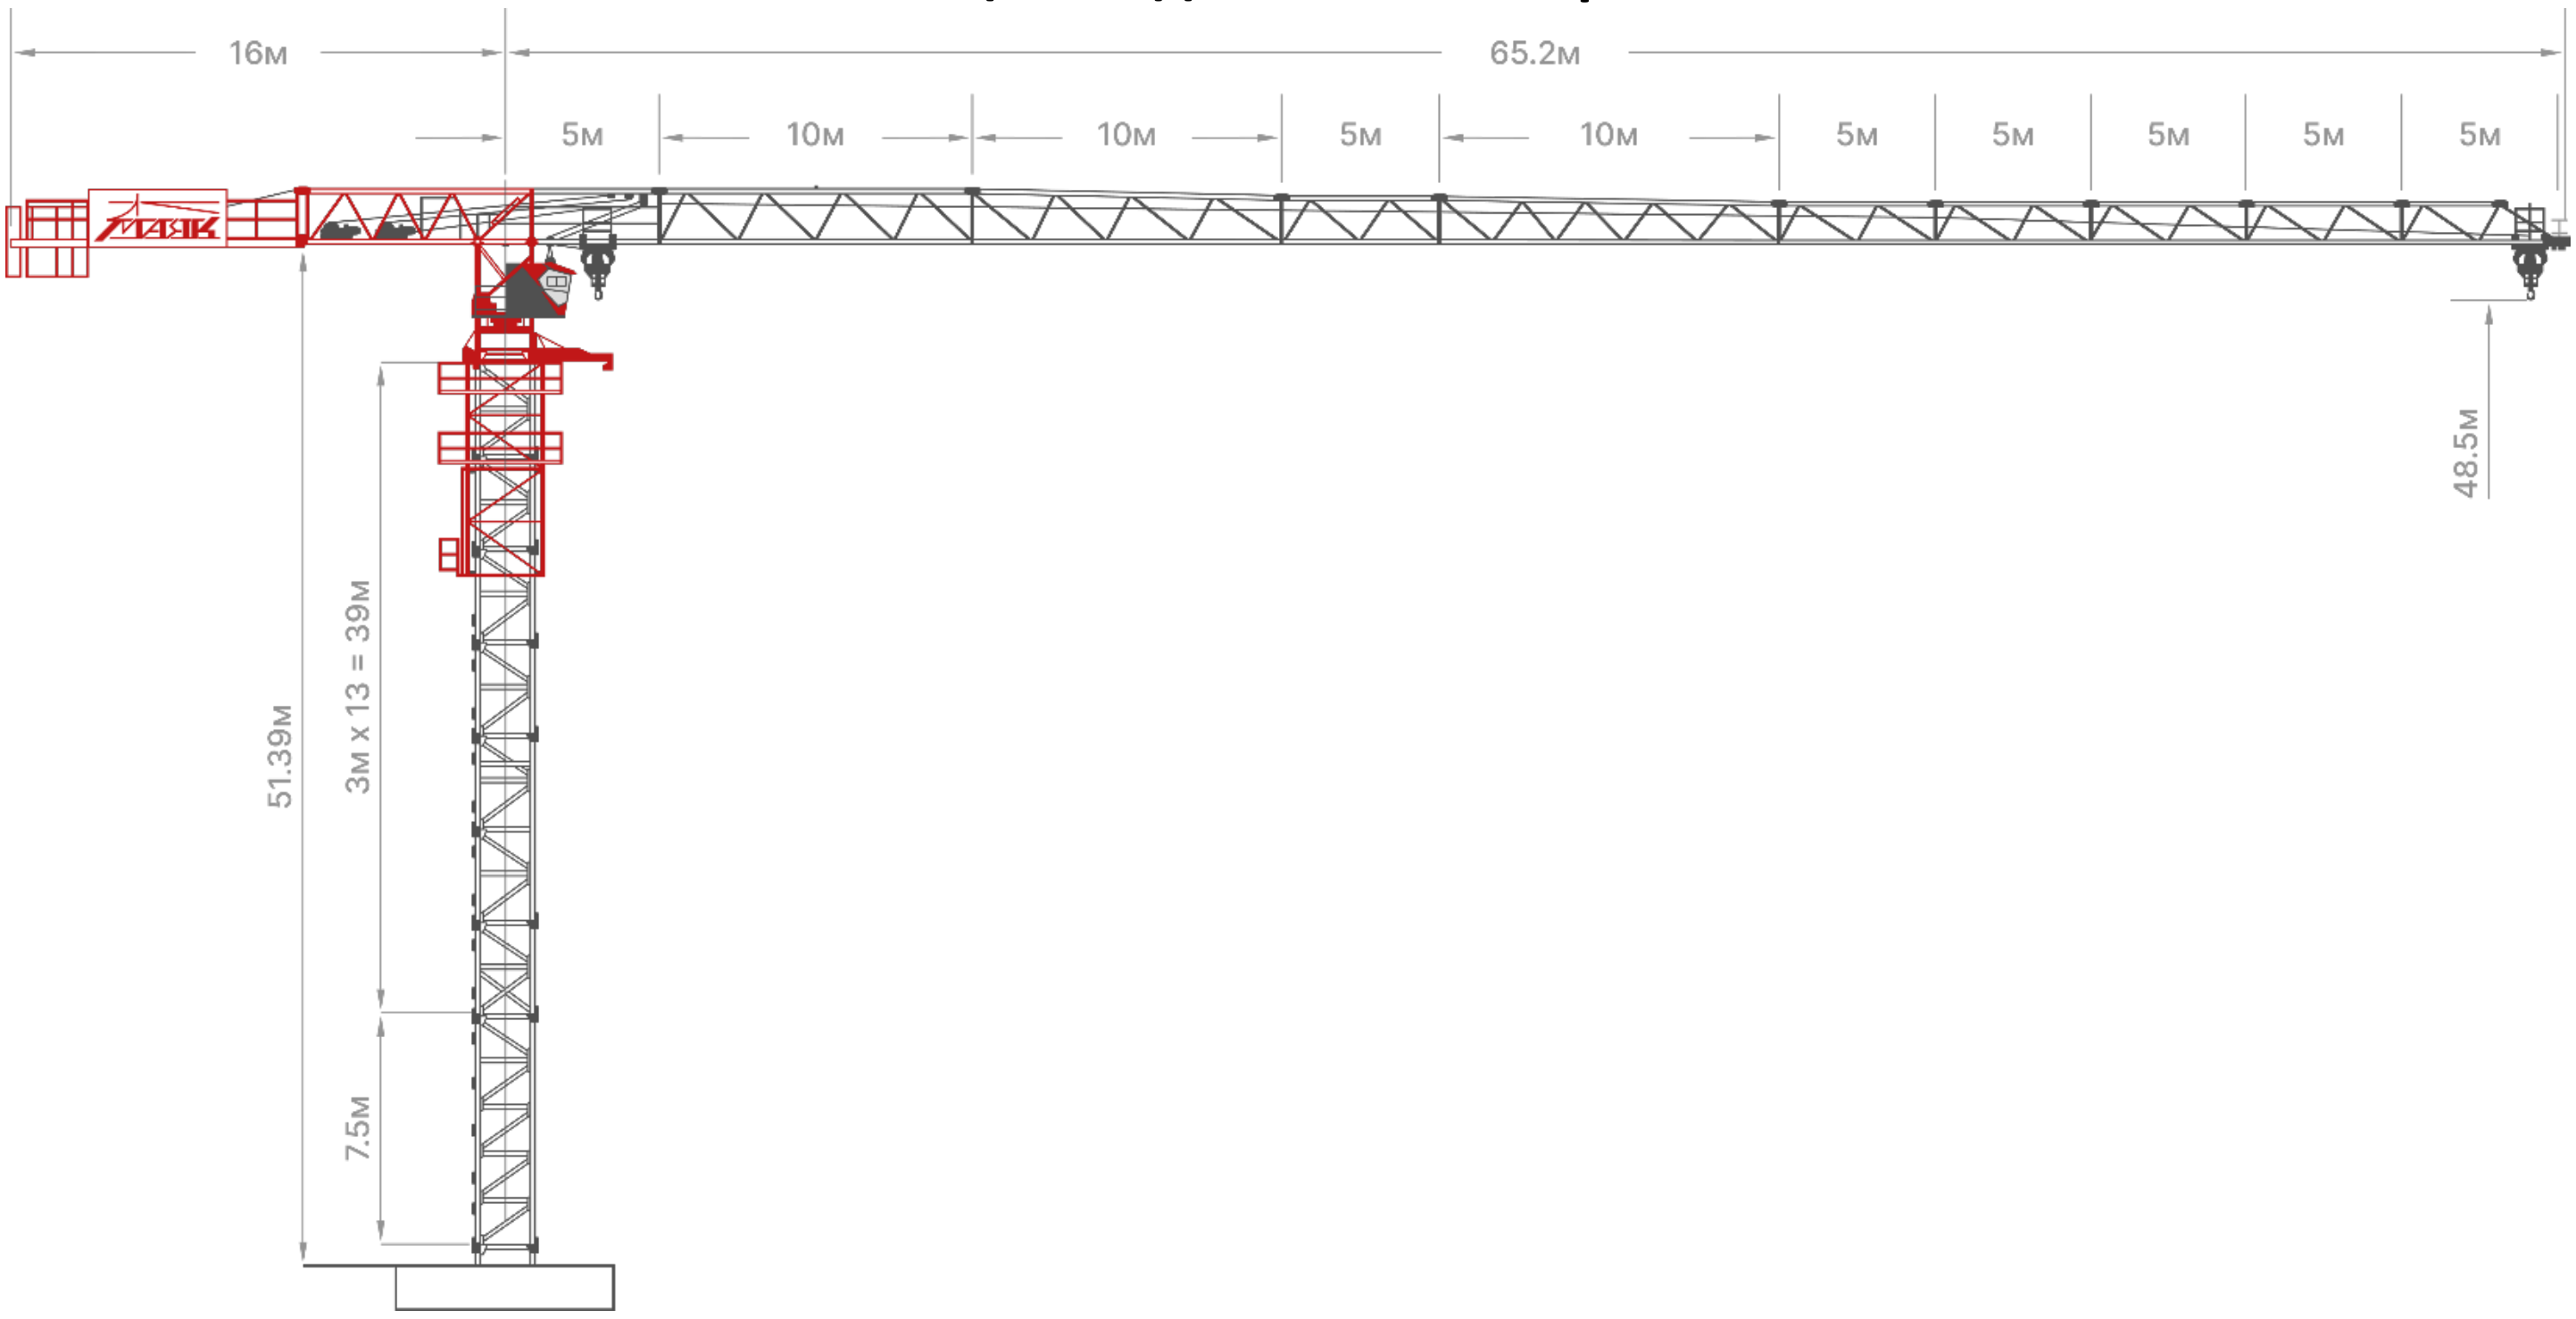

Стационарная установка на фундаментном основании с анкерным креплением.
Максимальная высота подъёма 48,5 метра.

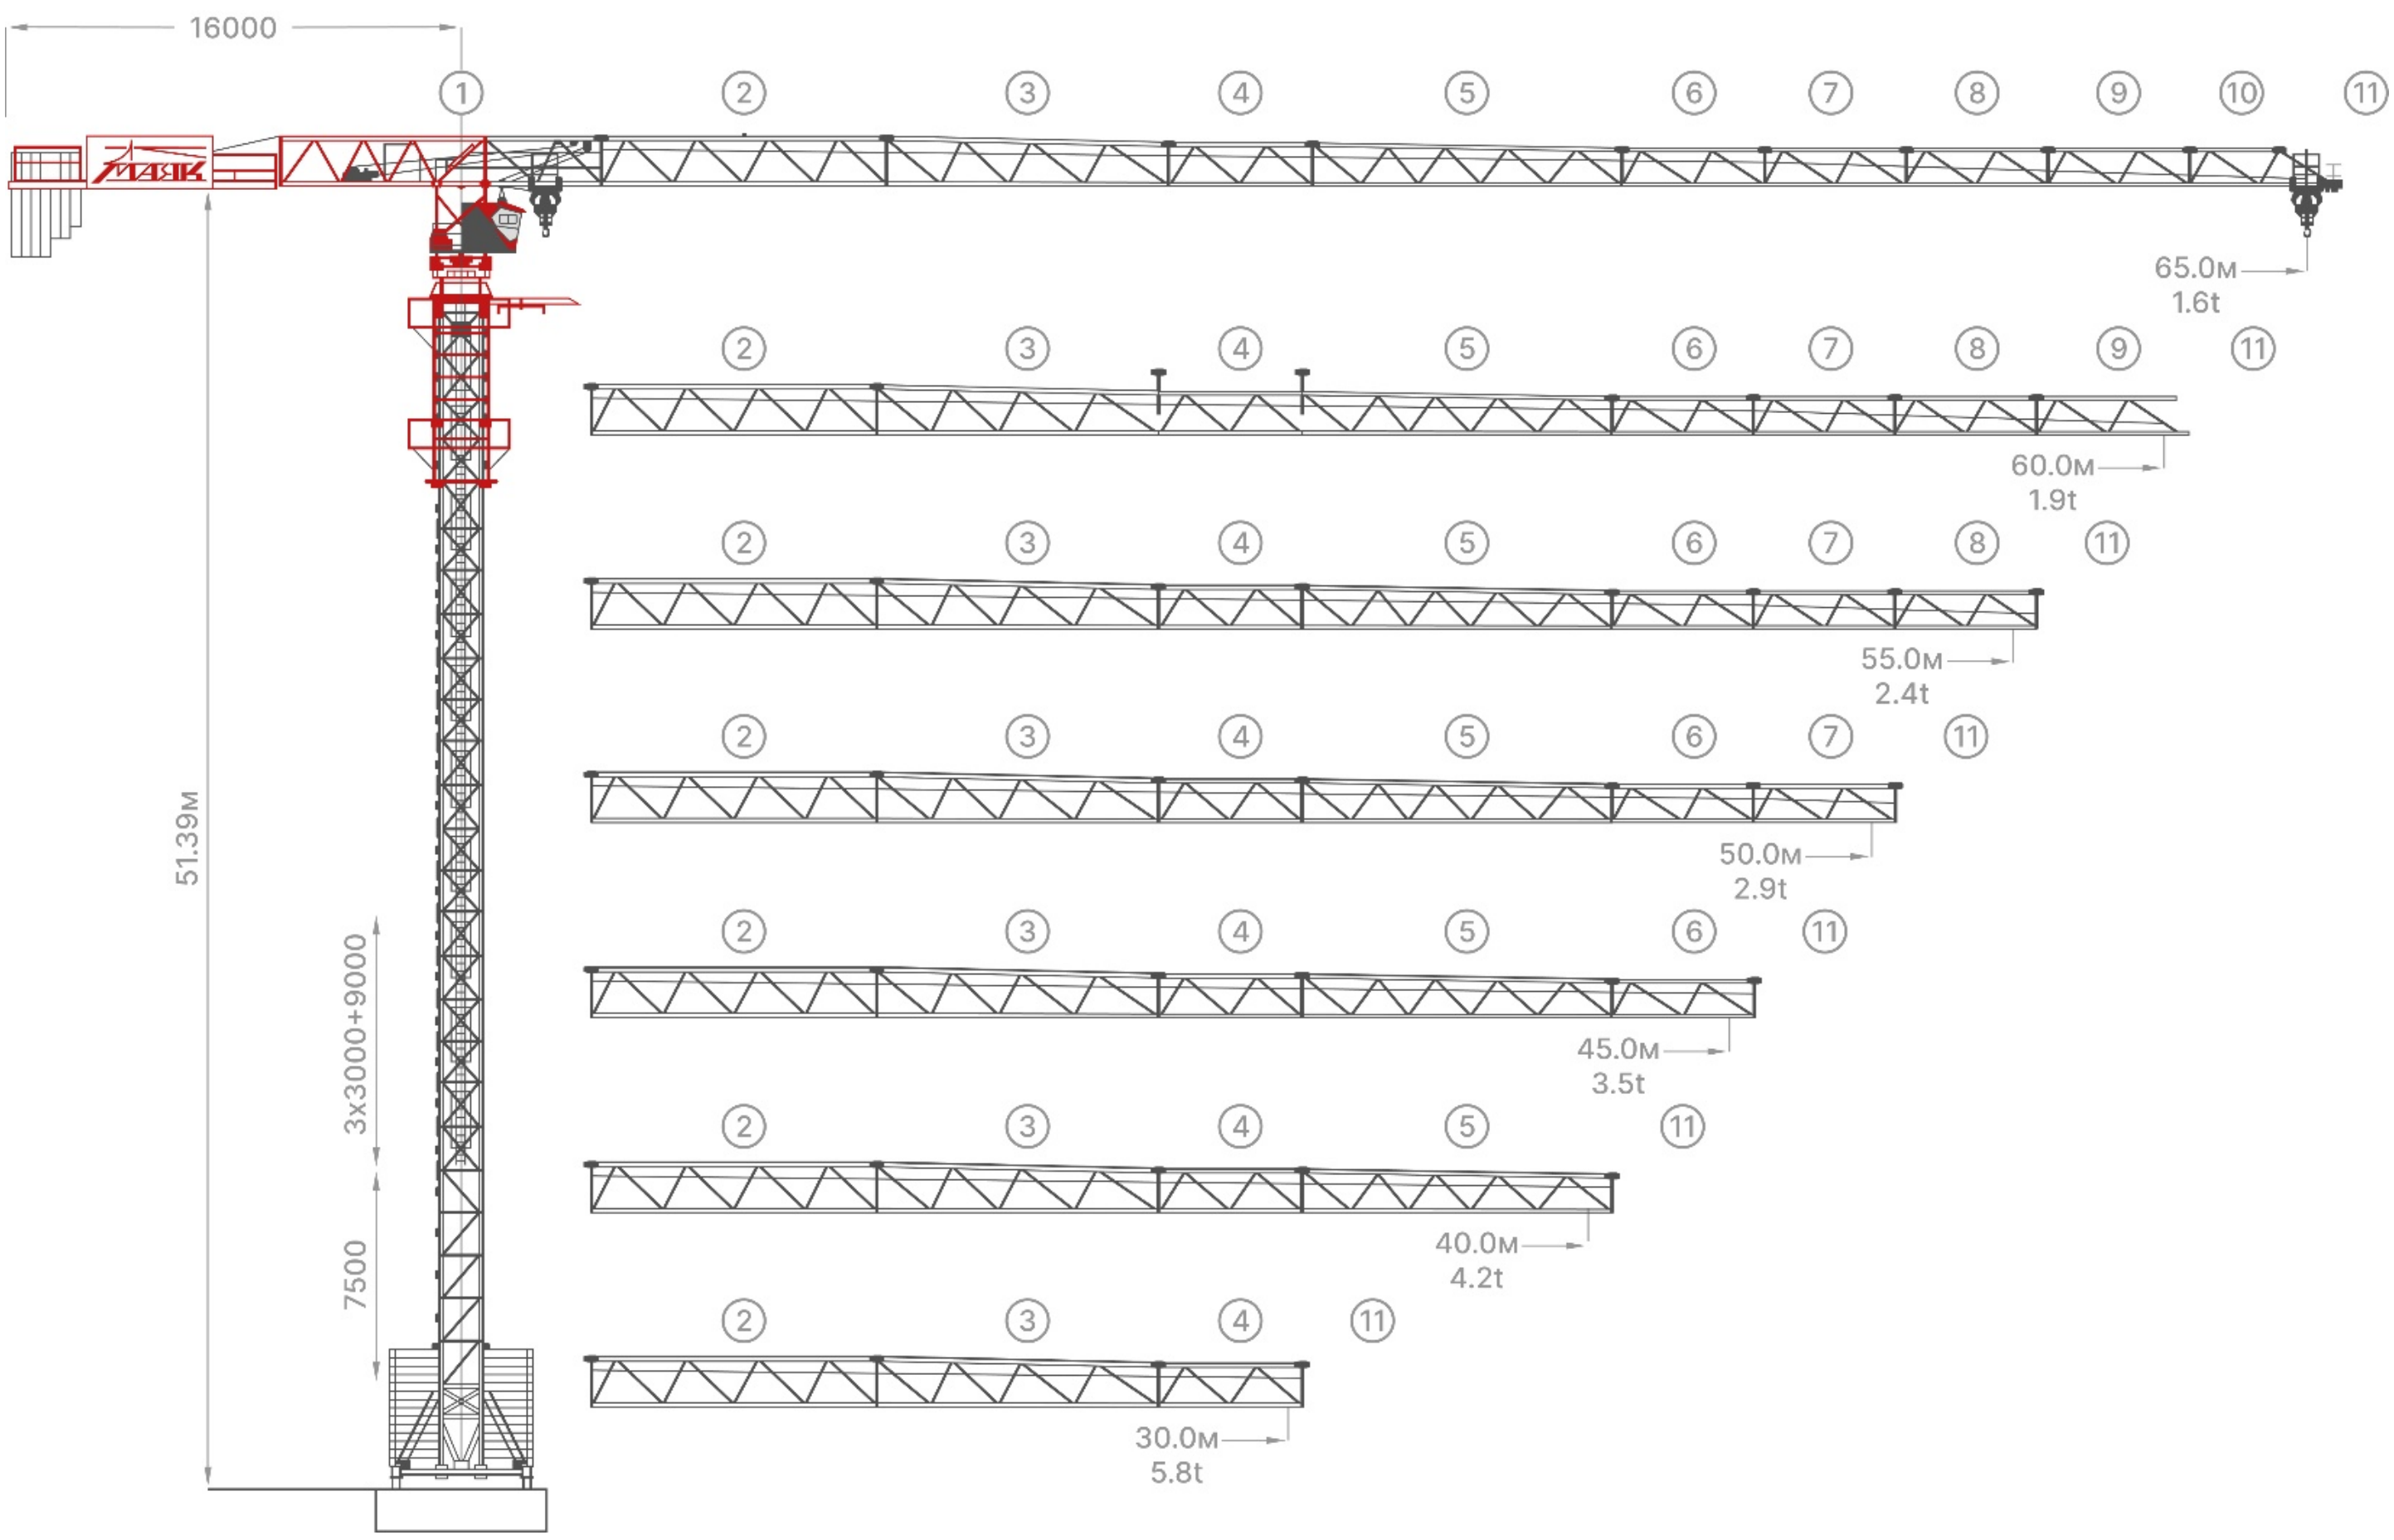

Стационарная установка на опорной раме 4,5 х 4,5 метра. Максимальная высота подъёма 43 метра.

МАЯК КПД6516-10 F(1,6 x 1,6)

Характеристика грузоподъёмности

Стрела (м)	Запасовка	Грузоподъёмность (т)	Вылет при максимальной грузоподъёмности (м)	Вылет (м)										
				15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65		5	26.3	5.00	5.00	5.00	4.31	3.59	3.05	2.63	2.29	2.02	1.79	1.60
		10	13.8	9.13	6.62	5.11	4.11	3.39	2.85	2.43	2.09	1.82	1.59	1.40
60		5	27.5	5.00	5.00	5.00	4.52	3.77	3.21	2.77	2.42	2.14	1.90	
		10	14.4	9.56	6.94	5.37	4.32	3.57	3.01	2.57	2.22	1.94	1.70	
55		5	30.0	5.00	5.00	5.00	5.00	4.18	3.57	3.09	2.71	2.40		
		10	15.7	10.0	7.66	5.94	4.80	3.98	3.37	2.89	2.51	2.20		
50		5	27.5	5.00	5.00	5.00	5.00	4.45	3.80	3.30	2.90			
		10	16.5	10.0	8.13	6.32	5.11	4.25	3.60	3.10	2.70			
45		5	33.2	5.00	5.00	5.00	5.00	4.70	4.03	3.50				
		10	17.4	10.0	8.57	6.67	5.14	4.50	3.83	3.30				
40		5	34.4	5.00	5.00	5.00	5.00	4.90	4.20					
		10	18.0	10.0	8.92	6.95	5.64	4.70	4.00					
35		5	35.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
		10	18.3	10.0	9.09	7.09	5.75	4.80						
30		5	30.0	5.00	5.00	5.00	5.00							
		10	18.5	10.0	9.16	7.14	5.80							

Противовесы

СТРЕЛА (м)	Блок A 3050 кг	Блок B 2600 кг	Блок C 1300 кг	ОБЩИЙ ВЕС (т)
65.0 м	4	2	1	18,70
60.0 м	4	2	-	17,40
55.0 м	4	2	-	17,40
50.0 м	4	1	1	16,10
45.0 м	4	1	-	14,80
40.0 м	3	1	1	13,05
35.0 м	2	2	-	11,30
30.0 м	1	2	1	9,55

Механизмы

							кВт	Барабан
Груз	TJ630-38.656	тонн	2,5	5,0	5,0	10,0	37	500м
		м/мин	80	40	40	20		
Поворот	YTRVF112M1-4F1	об/мин	0-0,6				4	
	YTRVF112M1-4F2						4	
Каретка	BP5565X	м/мин	0-60				5,5	
Электропитание	380 В (+/- 10%)		50,5 кВт (без механизма наращивания)					

МАЯК КПД6516-10 F(1,6 x 1,6)

Пристёжки (максимальная высота подъёма)

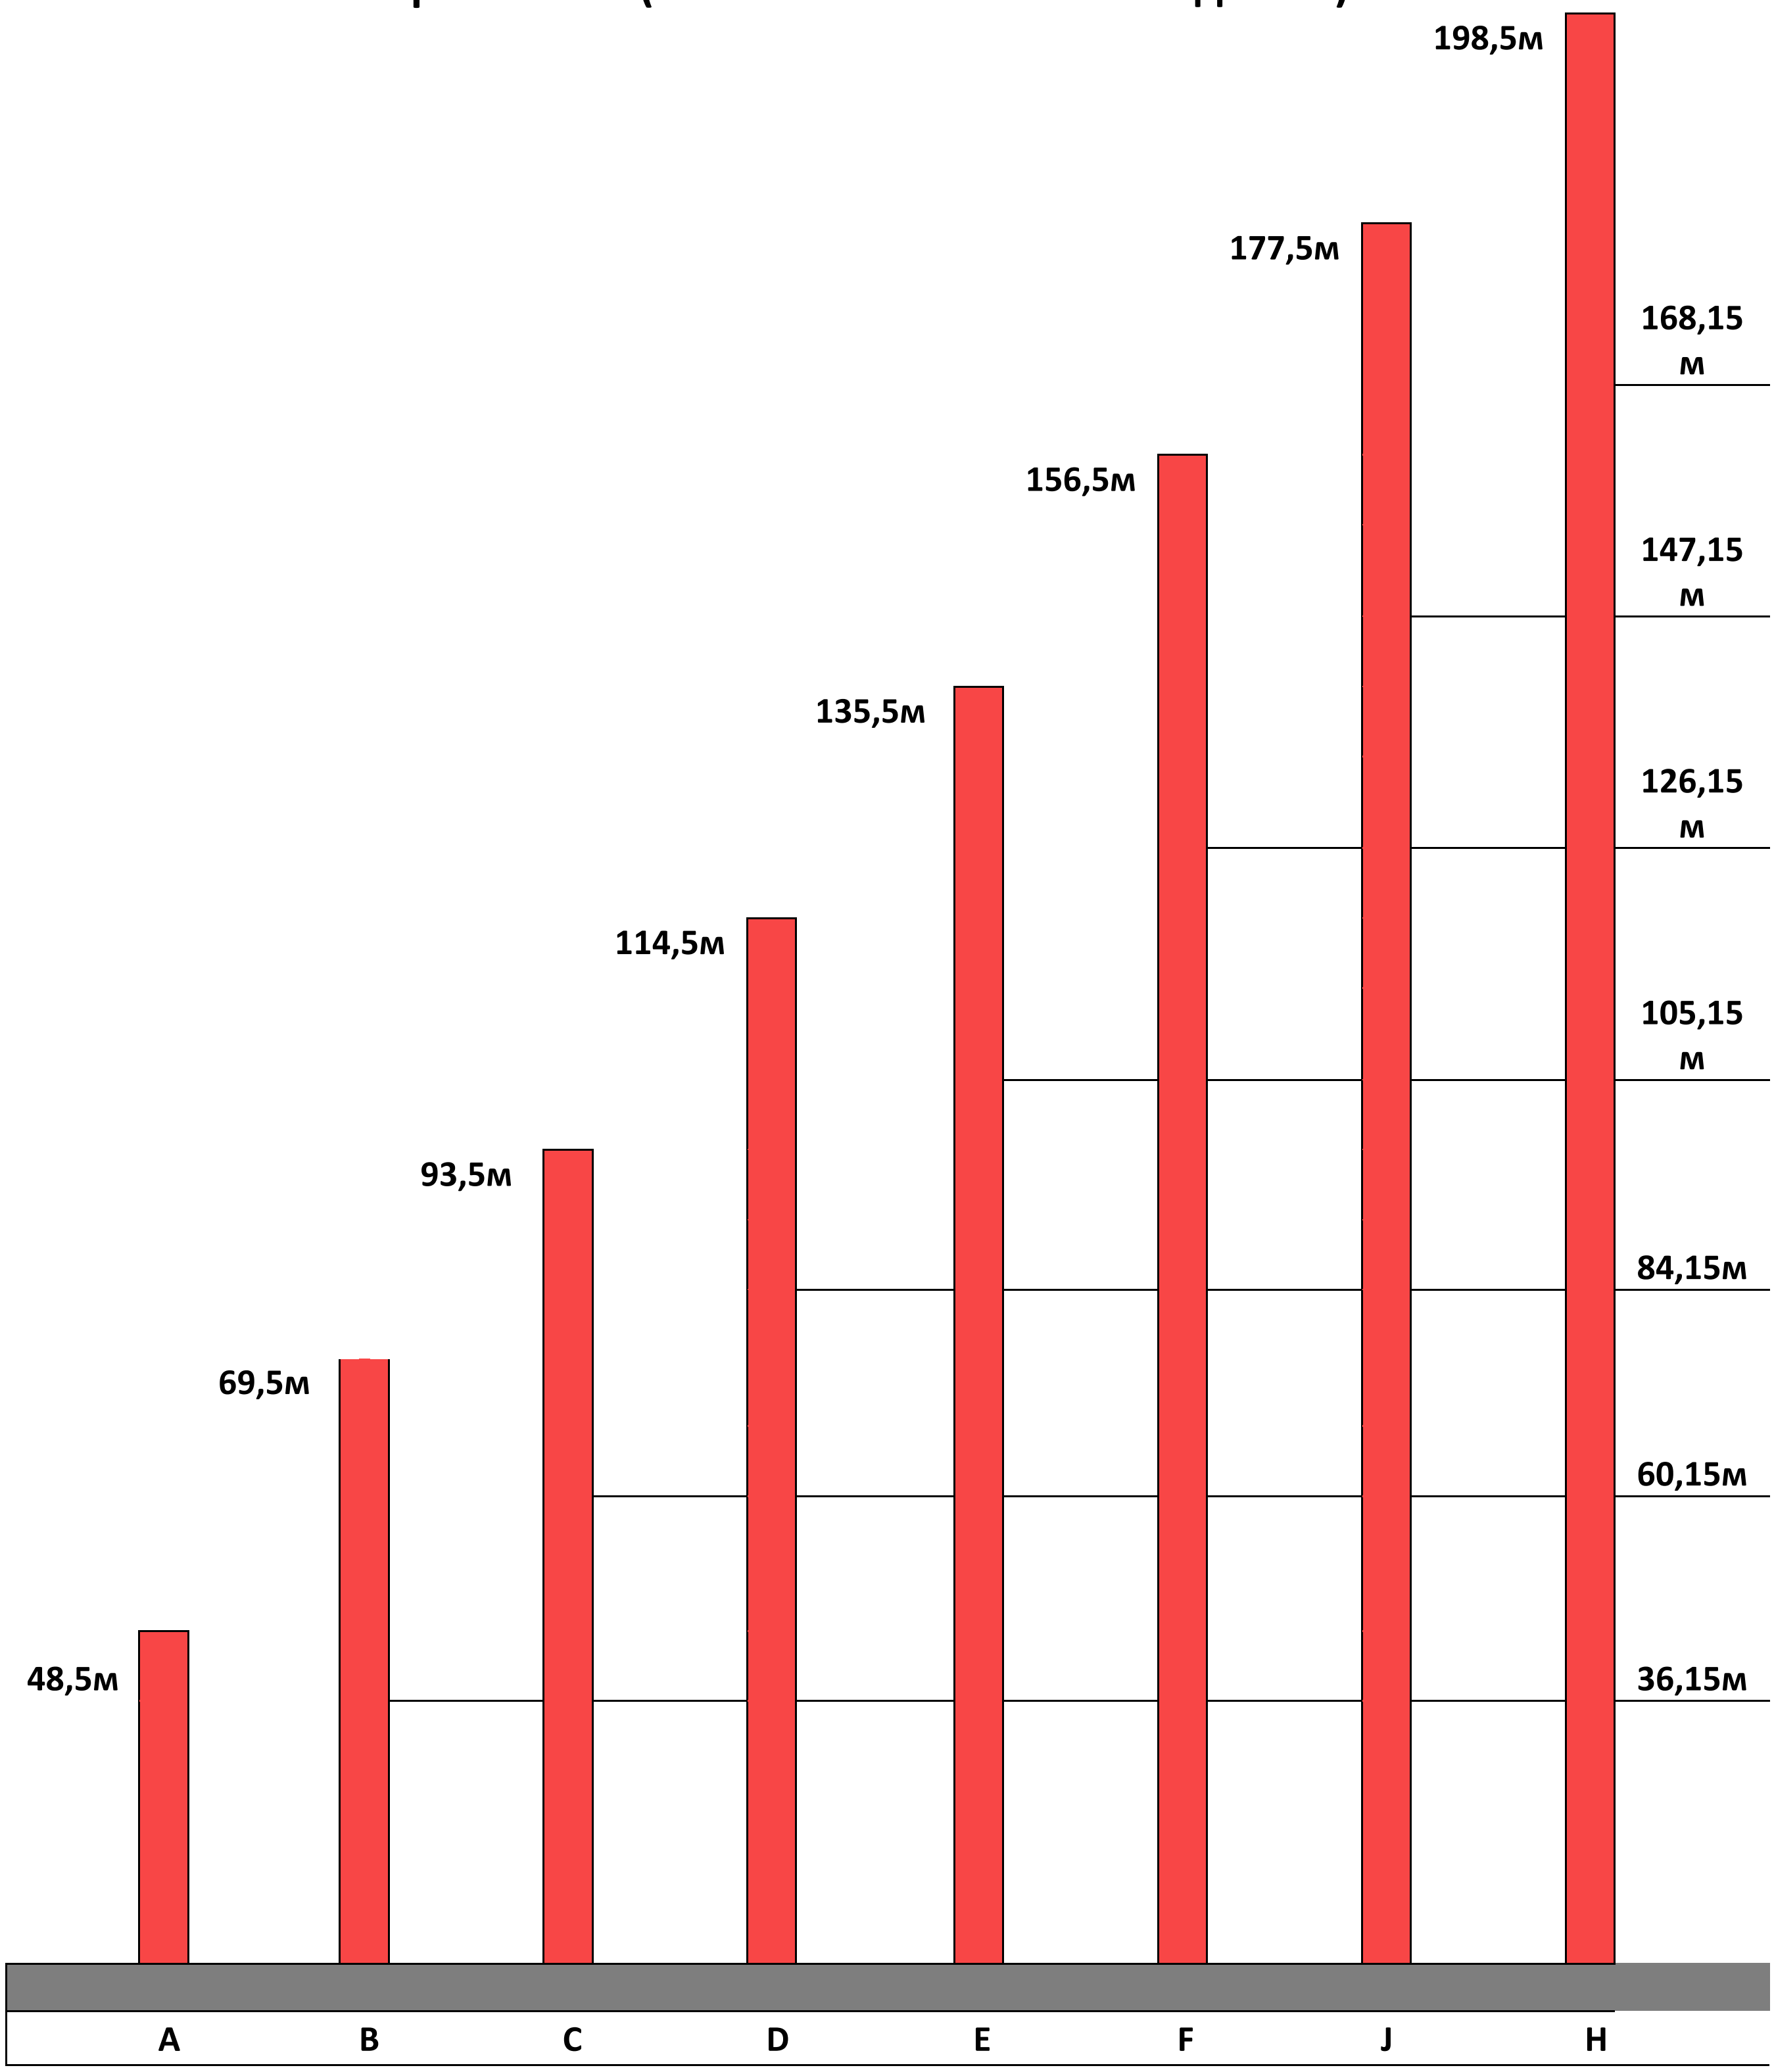

Вариант	Базовая секция	Усиленная секция	Стандартная секция
A	1	3	10
B	1	3	17
C	1	3	25
D	1	3	32
E	1	3	39
F	1	3	46
J	1	3	53
H	1	3	60

Опорная рама

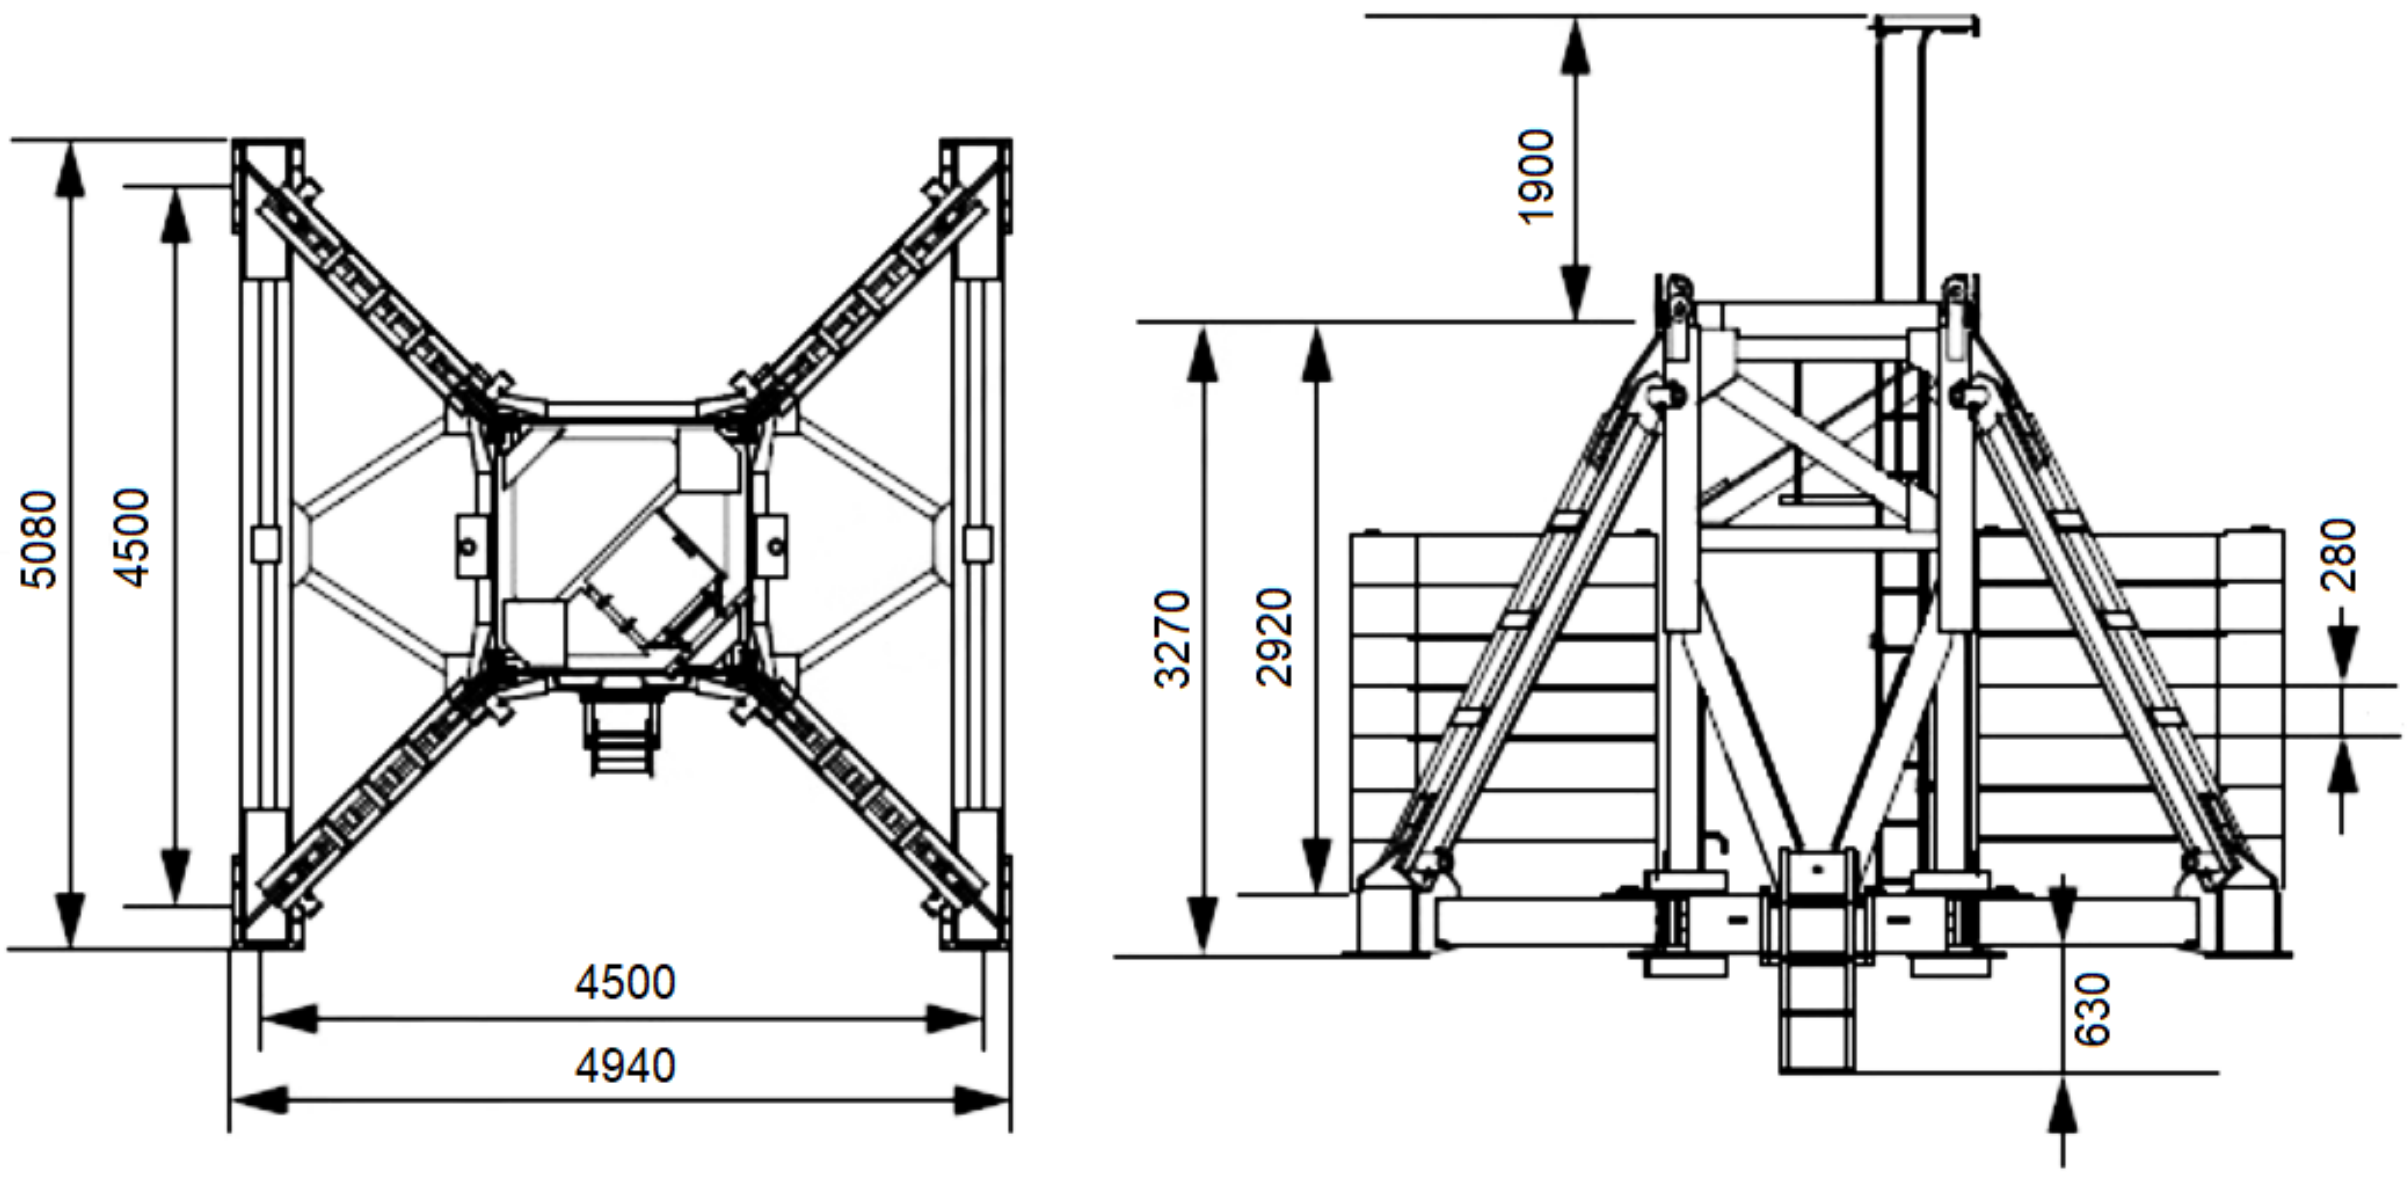

Блок центрального балласта 3,0 тонны

Высота подъема крюка (м)	**Базовая секция**	**Усиленная секция**	**Стандартная секция**	Количество блоков балласта	Общий вес балласта(т)
22	1	3	0	12	36
25	1	3	1	14	42
28	1	3	2	14	42
31	1	3	3	16	48
34	1	3	4	18	54
37	1	3	5	20	60
40	1	3	6	24	72
43	1	3	7	28	84