











起重特性 Load diagram


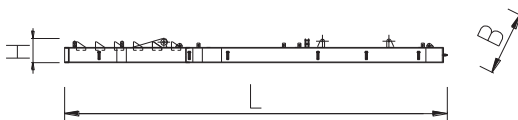
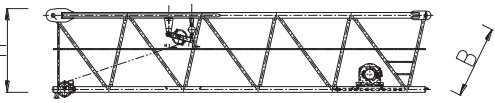
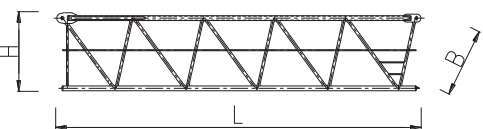
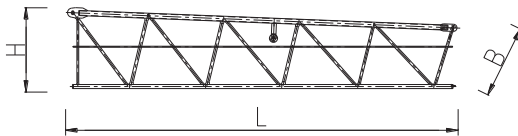
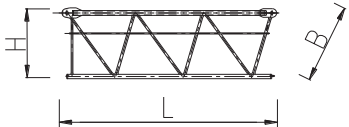
		Max. Capacity m/t	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0
65m (R=66.4m)	⌋	2.5~32.2m 5t	5.00					4.52	3.83	3.30	2.88	2.53	2.24	2.00
	⌋⌋	2.5~17.6m 10t	10.00	8.61	6.64	5.34	4.42	3.73	3.20	2.78	2.43	2.14	1.90	
60m (R=61.4m)	⌋	2.5~34.8 m 5t	5.00					4.96	4.22	3.64	3.19	2.81	2.50	
	⌋⌋	2.5~18.9m 10t	10.00	9.40	7.27	5.86	4.86	4.12	3.54	3.08	2.71	2.40		
55m (R=56.4m)	⌋	2.5~38.4m 5t	5.00					4.76	4.12	3.61	3.20			
	⌋⌋	2.5~20.9 m 10t	10.00	8.14	6.58	5.48	4.66	4.02	3.51	3.10				
50m (R=51.4m)	⌋	2.5~40.8m 5t	5.00					4.44	3.90					
	⌋⌋	2.5~22.2m 10t	10.00	8.72	7.06	5.89	5.02	4.34	3.80					
45m (R=46.4m)	⌋	2.5~41.2m 5t	5.00					4.50						
	⌋⌋	2.5~22.4m 10t	10.00	8.83	7.15	5.97	5.08	4.40						
40m (R=41.4m)	⌋	2.5~40.0m 5t	5.00											
	⌋⌋	2.5~22.8m 10t	10.00	9.01	7.31	6.10	5.20							
35m (R=36.4m)	⌋	2.5~35.0 m 5t	5.00											
	⌋⌋	2.5~23.0m 10t	10.00	9.08	7.37	6.15								
30m (R=31.4m)	⌋	2.5~30.0m 5t	5.00											
	⌋⌋	2.5~23.1m 10t	10.00	9.12	7.40									

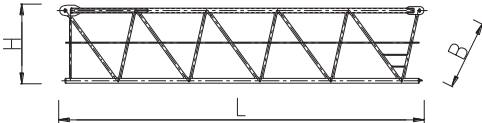
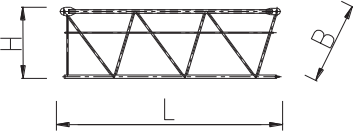
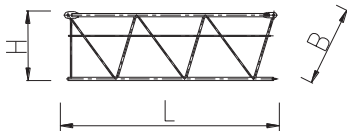
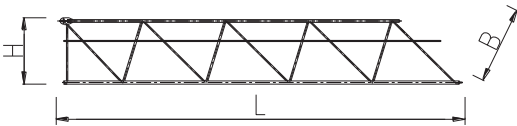

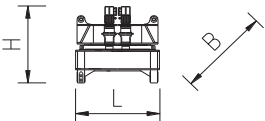
传动机构 Mechanisms

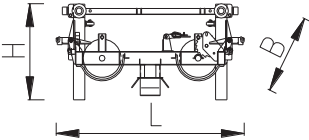



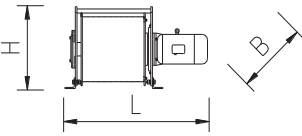
	回转 Slewing HPW55F1.130B+ HPW55F2.130B		 37 kW	 530mφ (6 layers)	起升机构 Hoisting/ H37FP25-530P		
	0~0.79 r/min	2×5.5 kW			IV	 5t	38m/min
	变幅 Trolleying BP55B		超出咨询我们 Consult us if overtop	超出咨询我们 Consult us if overtop	V	 1.25t	95m/min
	0~55 m/min	5.5kW			V	 2.5 t	47.5m/min
	行走 Travelling ZA52-D/ B52-D		53.5+2×5.2 (kW) (不包括顶升系统 Excluding Erecting Mechanism)				
	0~25 m/min	2×5.2 kW					
	380V(+10% -10%)50Hz						

运输单元 Packing list

上装 Upper Parts (T6520-10M)



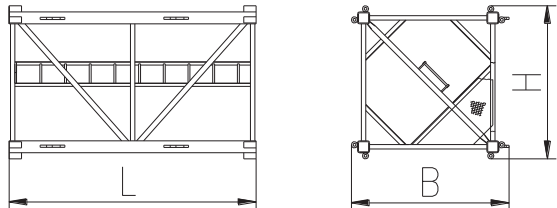

No.	名称 Description	形状 Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	单件重量 Weight	数量 Qty.
1	平衡臂臂节 I Counter-jib I		8.61	1.34	2.29	2.62	1
2	平衡臂臂节 II Counter-jib II		8.06	1.46	0.51	1.14	1
3	臂节 I Jib I		10.31	1.32	2.39	2.68	1
4	臂节 II Jib II		10.28	1.32	2.19	1.73	1
5	臂节 III Jib III		10.24	1.32	2.13	1.36	1
6	臂节 IV Jib IV		5.24	1.32	1.73	0.63	1

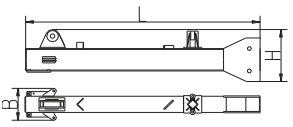




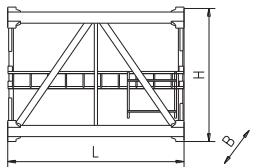
No.	名称 Description	形状 Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	单件重量 Weight	数量 Qty.
7	臂节V Jib V		10.19	1.32	1.70	0.83	1
8	臂节VI Jib XI		5.18	1.32	1.68	0.39	1
9	臂节VII Jib VII		5.16	1.32	1.67	0.37	1
10	臂节VIII Jib VIII		10.15	1.32	1.67	0.54	1
11	臂节IX Jib IX		0.85	1.60	1.44	0.13	1
12	回转总成 Slewing Assembly		2.45	2.34	2.56	4.73	1

No.	名称 Description	形状 Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	单件重量 Weight	数量 Qty.
13	载重小车 Trolley		1.98	1.58	1.01	0.38	1
14	吊钩组 Hook		1.00	0.38	1.60	0.40	1
15	司机室 Cabin		2.10	1.30	2.25	0.70	1
16	起升机构 Hoisting Mechanism		1.60	1.91	0.96	1.62	1
17	变幅机构 Trolley Mechanism		1.19	0.73	0.59	0.48	1

运输单元 Packing List

下装 Bottom Parts(T6520-10M)

No.	名称 Description	形状 Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	单件重量 Weight Per piece(t)	数量 Qty.
1	过渡节 Transition section		2.64	2.16	2.16	2.25	1
2	爬升架 Climbing Frame		6.54	2.75	2.65	4.12	1
3	标准节 MQG Tower Section MQG		2.80	2.20	2.16	1.38	14
4	标准节 MQQG Tower Section					1.42	1
4	加强节 MQQG Tower Section					1.44	5
5	预埋支腿固定基节 MQQG Base Tower Section					1.32	1
6	行走底架整梁 Long Cross Beam		8.94	1.00	0.83	1.69	1

No.	名称 Description	形状 Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	单件重量 Weight Per piece(t)	数量 Qty.
7	行走底架半梁 Short Cross Beam		4.33	0.93	0.51	0.80	2
8	主动台车 I Driving Dolly I		1.25	1.35	0.90	0.82	2
9	被动台车 Driven Dolly		1.25	0.60	0.90	0.68	2
10	电缆卷筒 Cable Reel		0.85	2.20	2.20	0.75	1
12	基础节 II Base Section II		2.80	2.42	2.42	1.91	1
13	基础节 I Base Section I		2.80	2.16	2.16	1.53	1

No.	名称 Description	形状 Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	单件重量 Weight Per piece(t)	数量 Qty.
14	撑杆 Strut		4.99	0.18	0.28	0.33	4